FR - MANUEL DE L'UTILISATEUR

OXYLANE 100 - 120

OXYLANE

BIENVENUE DANS LA FAMILLE !

Félicitation, vous venez d'acheter votre vélo pliant OXYLANE 500/520. Vous êtes un super héro ! Vous contribuez à notre rêve qui est de convertir des heures de voiture en heure de vélo. Pour vivre la meilleur expérience lors de vos premiers tours de roue, voici quelques conseils pour vous accompagner

BIENVENUE DANS LA FAMILLE ! 2

AVANT DE ROULER 3

OXYLANE 100 - 120 - Pliage 4

OXYLANE 100 - 120 - Dépliage 5

OXYLANE 100 - Descriptif technique 6

OXYLANE 120 - Descriptif technique 7

AVANT DE ROULER

- Avant chaque utilisation, vérifiez que les freins avant et arrière soient en parfait état de fonctionnement.
- Un pneu sous-gonflé limitera les performances de votre vélo OXYLANE. Pression recommandée : 4 bars.
- Votre vélo OXYLANE est robuste mais n'est pas un BMX. Il n'est pas conçu pour réaliser des acrobaties et autres figures.
- Certains accessoires rajoutés comme un panier avant ou une sacoche peuvent gêner le pliage correct du vélo
- Garder la même section de pneu à l'avant et à l'arrière.
- Les leviers et éléments de transmission ne peuvent être remplacés que par des modèles identiques.
- Ne pas graisser la tige de selle.
- Charge maximum utilisateur : 100kg
- Afin d'optimiser la stabilité au sol de votre vélo OXYLANE une fois plié. Nous recommandons d'utiliser la pédale de gauche, légèrement inclinée vers l'arrière.
- Taille du cycliste : Minimum : 145cm - Maximum : 185cm

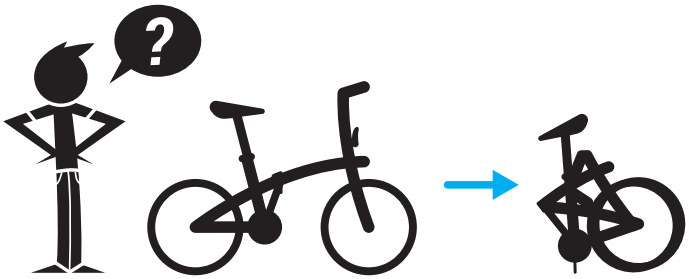

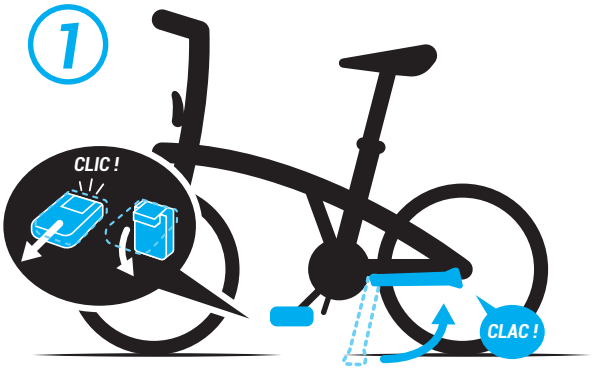
1
CLIC !
CLAC !

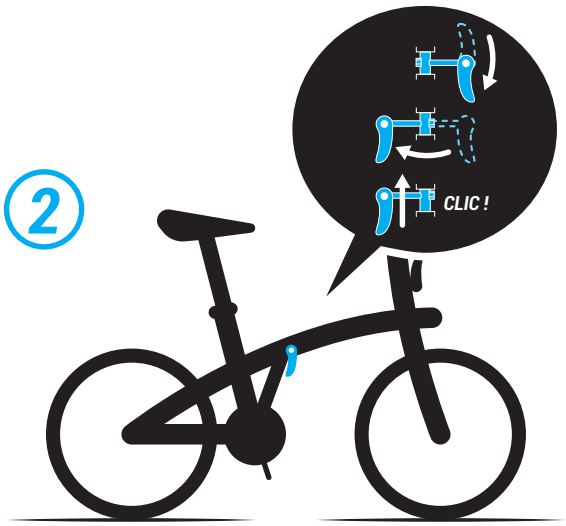
2
CLIC !

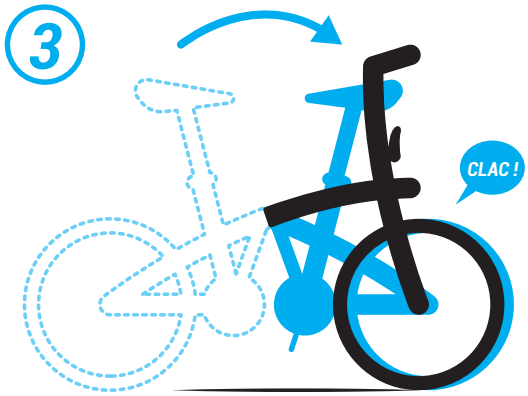
3
CLAC !

4

5

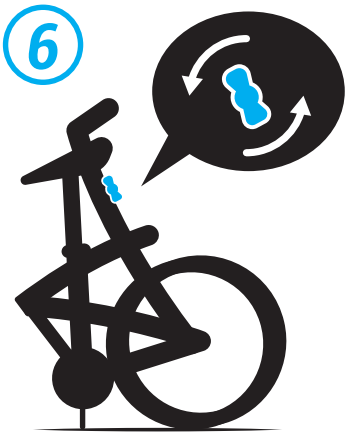
6

7
CLIC !

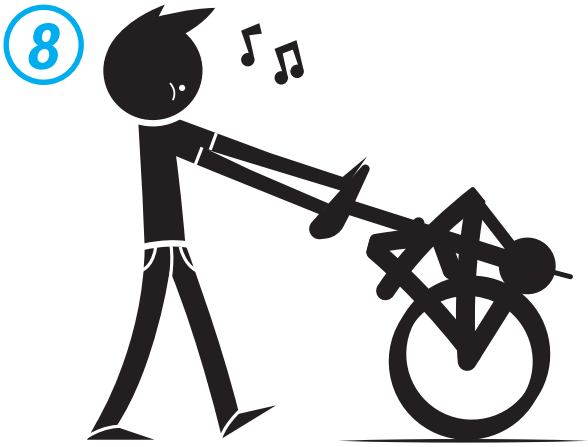
8

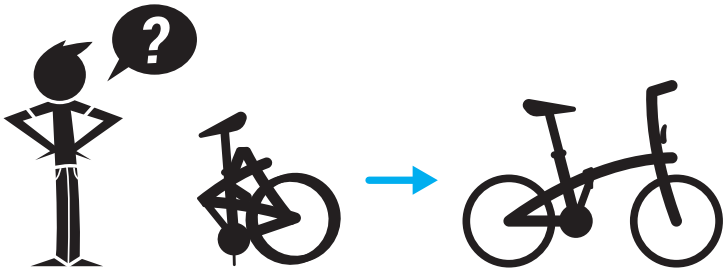
?

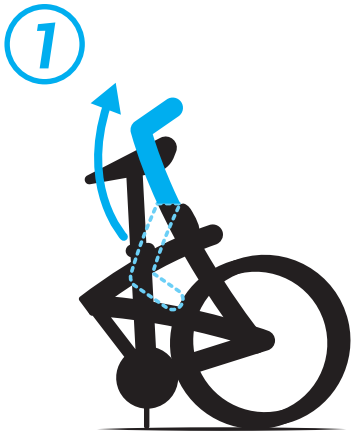
1

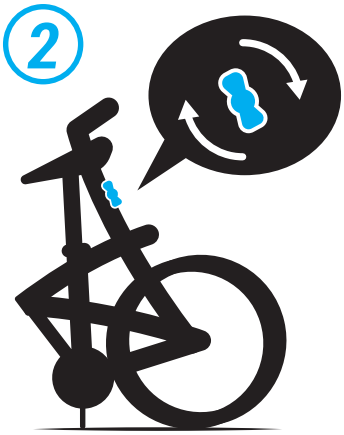
2

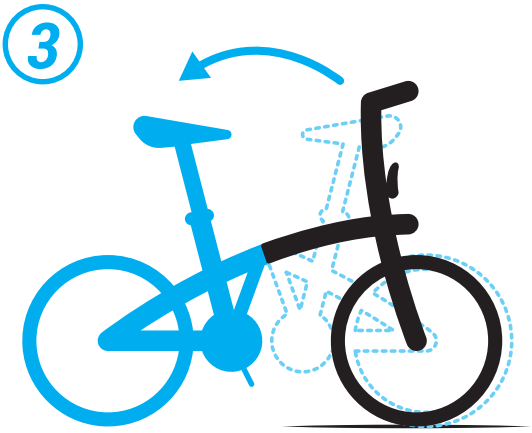
3

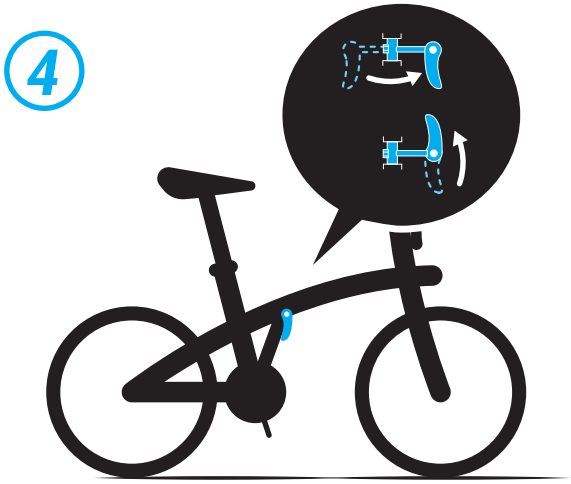
4

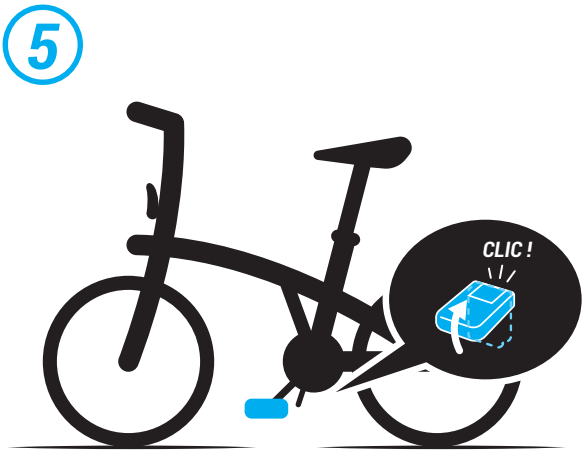
5
CLIC !

6

- **A Selle avec prise en main ergonomique**
- **B Charnière cadre EOH**
- **C Charnière potence**
- **D Eclairage à piles (LED)**
- **E Cadre Acier**
- **F Béquille de cadre**
- **G Tige de selle acier**
- **H Fourche acier**
- **I Transmission mono vitesse**
- **J Jantes simple paroie, pneus 20x1.75**

Caractéristiques

Poids :	13,3 kg
Cadre :	Acier Hi-Ten. Cadre garantie à vie hors charnière.
Fourche :	acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.
Transmission :	Mono-vitesse. Développements en mètres pour un tour de manivelle : 3,80m.
Freins :	V brake avec étriers acier noirs.
Pédalier :	manivelles 165mm en acier.
Cintre / potence / direction :	Cintre semi-relevé en aluminium, potence en aluminium.
Roues :	Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi.
Pneus :	Btwin Mobility 20x1.75
Selle / tige de selle :	Collier de selle attache rapide, tige de selle acier diamètre 31,6mm. Selle confort avec prise en main ergonomique.
Pédales :	Non-pliantes
Accessoires / équipement :	Double carter de plateau, éclairage avant et arrière à piles. Vélo compatible avec la housse de transport OXYLANE, le porte bagage vélo pliant btwin. Compatible avec les GB du OXYLANE 120, sur commande en SAV.
Dimensions plié :	L 78 cm, h 66 cm, l 41 cm.
Déplié :	L 145 cm, l 58,5 cm, h 108 cm.

A Selle confortable à mémoire de forme

B Charnière cadre EOH

C Charnière potence

D Lumière LED avant intégrée dans le cadre. Homologué code de la route.

E Cadre Acier

F Béquille de cadre

G Tige de selle acier.

H Fourche Aluminium

I Transmission 6 Vitesses

J Jantes simple paroie, pneus 20x1.75.

Caractéristiques

Poids :	14,5 kg
Cadre :	Acier Hi-Ten. Cadre garantie à vie hors charnière.
Fourche :	acier Hi-Ten. Fourche garantie à vie.
Transmission :	6 vitesses 14/28. Développements en mètres pour un tour de manivelle : 2,96m – 5,90m. Plateau 52 dents.
Freins :	V brake avec étriers acier noirs.
Pédalier :	Pédalier Aluminium. Manivelles 165mm.
Cintre / potence / direction :	Cintre semi-relevé en acier. Potence en aluminium.
Roues :	Jantes en aluminium 20 pouces simple paroi.
Pneus :	Btwin Mobility 20x1.75
Selle / tige de selle :	Collier de selle attache rapide, tige de selle acier diamètre 31,6mm. Selle confort avec prise en main ergonomique.
Pédales :	pliantes
Accessoires / équipement :	Garde-boue à tringles, béquille, double carter de plateau, éclairage avant et arrière à piles. Vélo compatible avec la housse de transport OXYLANE, le porte bagage vélo pliant btwin. Compatible avec les GB du OXYLANE 120, sur commande en SAV.
Dimensions plié :	L 78 cm, h 66 cm, l 34 cm.
Déplié :	L 146 cm, l 58,5 cm, h 108 cm.